


HINO 500 系列規格

總重量 G.V.W. (公斤 kg)		10,400	14,000	15,100	16,000					
廢氣排放標準 Emission Standard		環保五型 EURO V								
型號名稱 Model Name		HINO 1024		HINO 1426		HINO 1528		HINO 1728		
型號 Model		短陣 FD7JMA	長陣 FD7JLMA	短陣 FE7JMA-QAH	長陣 FE7JLMA-QAH	長陣 FG8JMMB	特長陣 FG8JPMB	長陣 GH8JPM	特長陣 GH8JUMA	超長陣 GH8JUMA
車軸載重量 Axle Capacity	前軸 Front (公斤 kg)	3,600		5,000		5,500		6,300		
	後軸 Rear (公斤 kg)	7,000		9,000		10,000		10,000		
車身尺寸 Dimensions	總長度 Overall Length OL (毫米 mm)	7,340	8,190	7,340	8,190	8,715	9,330	9,350	9,730	10,500
	總高度 Overall Height OH (毫米 mm)	2,465		2,490		2,640		2,685		
	駕駛室闊度 Cab Width CW (毫米 mm)	2,175		2,175		2,355		2,355		
	輪距 Wheelbase WB (毫米 mm)	4,250	4,850	4,250	4,850	5,050	5,530	5,510	5,780	6,200
	駕駛室後至後軸 Cab to Rear Axle CA (毫米 mm)	3,375	3,975	3,375	3,975	4,190	4,670	4,670	4,940	5,360
	尾懸出量 Rear Overhang ROH (毫米 mm)	1,905	2,155	1,905	2,155	2,395	2,645	2,645	2,695	3,045
	陣尾高度 Chassis Frame Height FH (毫米 mm)	895		970		1,055		1,095		
後軸闊度 Rear Axle Width RW (毫米 mm)	2,165		2,240		2,420		2,435			
引擎 Engine	型號 Model	J07E-TP		J07E-TN		J08E-VD				
	類別 Type	柴油引擎，直列式五汽缸， 可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器，廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 5-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)				柴油引擎，直列式六汽缸，可變活瓣渦輪增壓連中置冷卻器， 廢氣再循環系統 Diesel Engine, In-line 6-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR)				
	汽缸容積 Capacity (毫升 cc)	6,403				7,684				
	最大馬力 Max. Output (JIS) (匹/轉 PS/rpm)	240 / 2,400		260 / 2,400		280 / 2,400				
	最大扭力 Max. Torque (JIS) (公斤-米/kgf.m/rpm)	73 / 1,500		81 / 1,500		84 / 1,500				
傳動系統 Transmission	類別 Type	六前速及一後速，二至六波同步齒合式 6 Forward & 1 Reverse Speeds, Synchromesh 2nd-6th Gears								
	齒輪比例 Gear Ratio	6.893 - 0.770		6.477 - 0.723		8.189 - 1.000				
	尾牙比例 Rear Axle Gear Ratio	4.100		4.555		4.300				
制動系統 Brake System	行車制動 Service Brake	雙迴路風油制動，雙自緊式制動蹄片， 煞車皮虛位自動調校器，ABS防鎖煞車系統 Air Over Hydraulic, Dual Circuit, Two Leading Shoes for Front & Rear, Auto Brake Shoes Adjuster, ABS				雙迴路全風模式制動，配合領從式制動蹄片， 煞車皮虛位自動調校器及ABS防鎖煞車系統 Full Air, Dual Circuit, Wedge Type, Leading & Trailing Shoes for Front & Rear, Auto Brake Shoes Adjuster, ABS				
	泊車制動 Parking Brake	彈簧制動尾輪 Spring Brake, Acting on Rear Wheels								
	輔助制動 Auxiliary Brake	ESS制動系統及廢氣制動 Easy Smooth Start (ESS) System & Exhaust Brake								
懸掛系統 Suspension	前軸 Front	龍船葉片式彈簧片附吸震筒 Long Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers		龍船葉片式彈簧片附吸震筒及穩定桿 Long Tapered Leaf Springs with Shock Absorbers & Stabilizer						
	後軸 Rear	半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Leaf Springs		龍船葉片式彈簧片及 輔助彈簧片附吸震筒 Long Tapered Main & Auxiliary Leaf Springs with Shock Absorbers		半橢圓彈簧片及輔助彈簧片 Semi-Elliptic Main & Auxiliary Leaf Springs				
性能 Performance	爬坡度 Gradeability at G.V.W. (tan θ)	52.7%		39.4%		39.9%		34.6%		
輪胎 Tire		235/75R17.5		265/70R19.5		10R22.5		11R22.5		
油缸容量 Fuel Tank Capacity (公升 l)		200				390 Alloy				
標準裝置 Standard Equipment		<ul style="list-style-type: none"> 高亮度放射式車頭燈連自動角度調校及清洗裝置 HID Headlamp with Auto Headlamp Leveling & Washer 自動調節氣墊避震司機座椅 Auto Adjustable Air Suspension Driver Seat 原廠安裝R134A環保冷卻氣系統 Factory Installed Air-Conditioner (R134A) 鑄射唱碟機及AM/FM收音機 CD Player & AM/FM Radio 擾流式前泵 Spoiler Type Front Bumper 睡床連窗簾 Sleeping Bed with Curtain 柴油微粒淨化系統 DPR System 				<ul style="list-style-type: none"> 電動車窗及中央門鎖 Power Windows & Central Door Lock 電動摺鏡 Power Mirror Stay 車門強化防撞桿 Door Side Impact Beam 吸撞式軚盤 Energy Absorbing Steering Wheel 緩衝式軚盤柱 Collapsible Steering Column 24伏特-60安培發電機 24V-60A Alternator 120安培小時電池 120Ah Batteries 				

車身尺寸

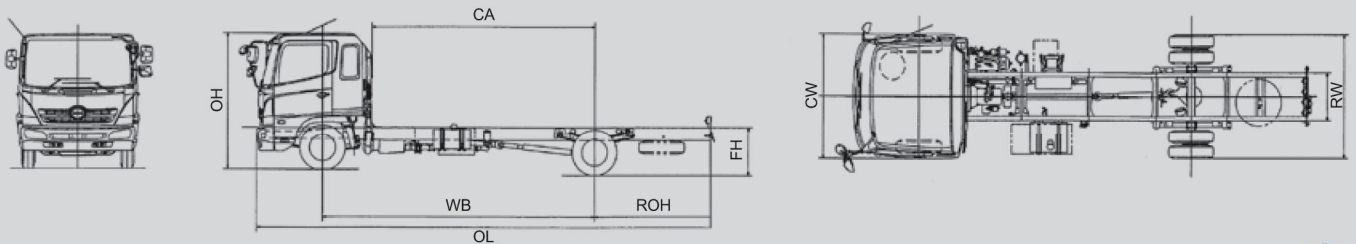

備註：(1) 引擎符合香港現行廢氣及噪音管制條例，詳情請向本公司營業員查詢。(2) 有關引擎性能及耗油量資料，可向陳列室查詢。
(3) 規格如有更改，恕不另行通知。(4) 本產品簡介所載之圖片可能與本港出售之型號有差別之處。*適用於主要組件，詳情請參閱維修保用證明手冊。

保用
首2年無限公里*